




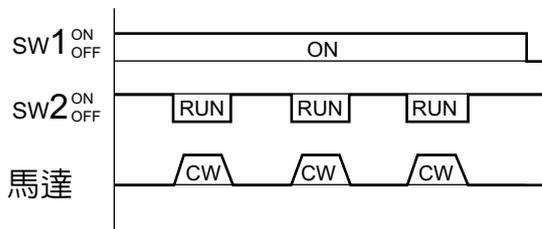


① 單一方向運轉+變速

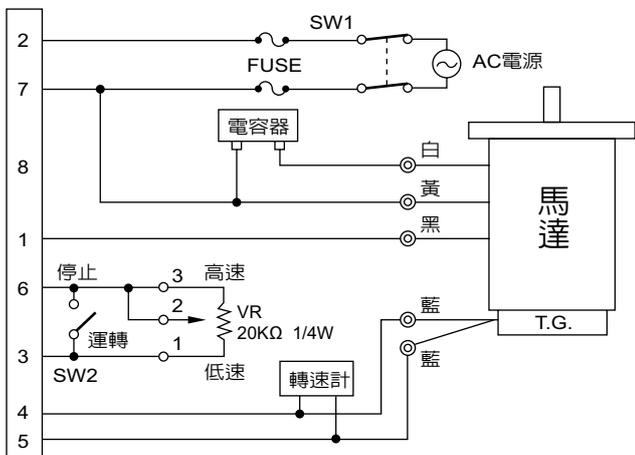



開關編號	規 格
sw1	AC250V,5A以上
sw2	DC20V,10mA
可變電阻(VR)	20KΩ, 1/4W, B特性

② 單一方向運轉+強制風扇+變速

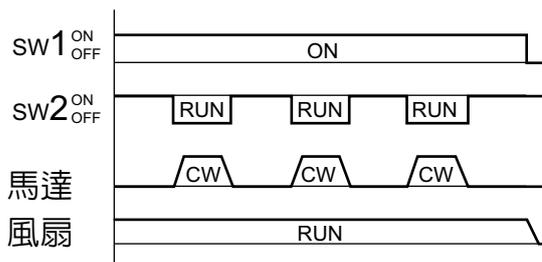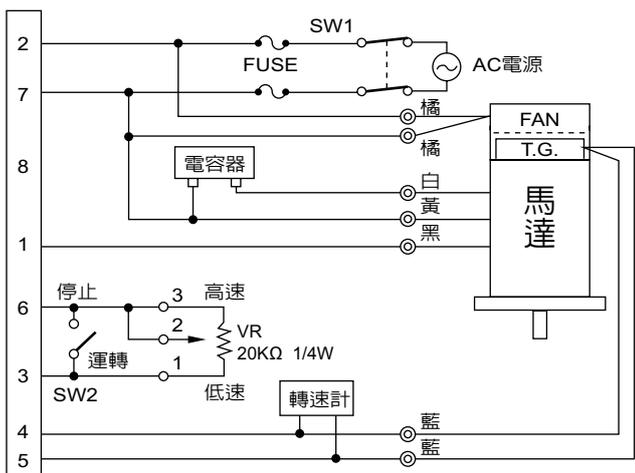

開關編號	規 格
sw1	AC250V,5A以上
sw2	DC20V,10mA
可變電阻(VR)	20KΩ, 1/4W, B特性

③ 正逆轉+變速

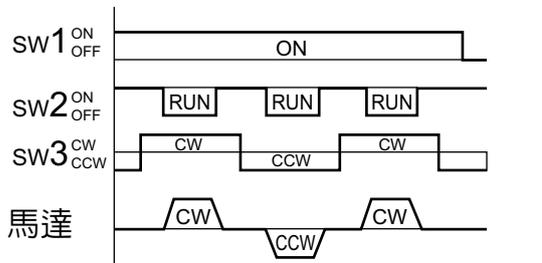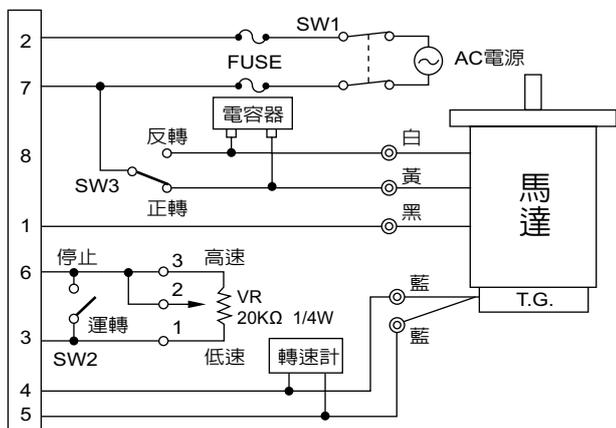



開關編號	規 格
sw1,sw3	AC250V,5A以上
sw2	DC20V,10mA
可變電阻(VR)	20KΩ, 1/4W, B特性

SS61/SS62 SS21/SS22 外部配線圖





ASTK[®]
品質造就信賴
www.astk.com.tw
www.astk.asia

④ 正逆轉+電磁剎車+變速

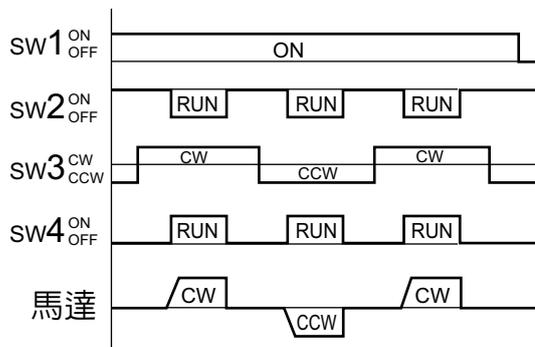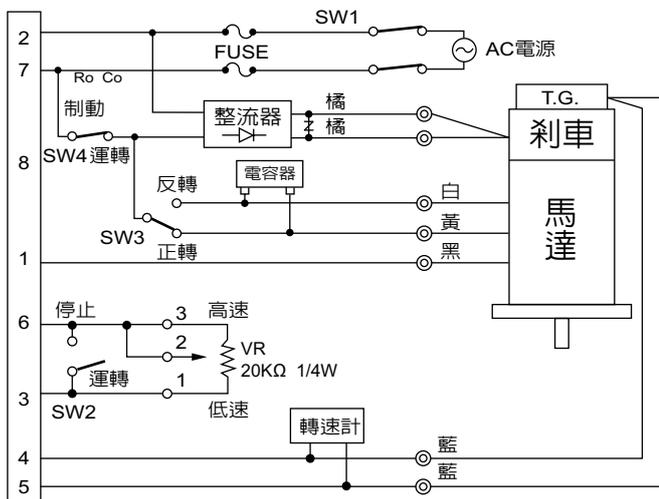

開關編號	規 格
sw1,sw3,sw4	AC250V,5A以上
sw2	DC20V,10mA
接點保護(Ro Co)	Ro=5~200Ω(1/2W以上) Co=0.1~0.2μF(400VAC以上)
可變電阻(VR)	20KΩ, 1/4W, B特性

⑤ 正逆轉+強制風扇+電磁剎車+變速

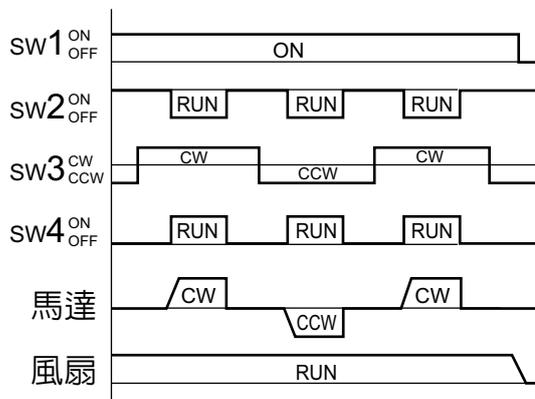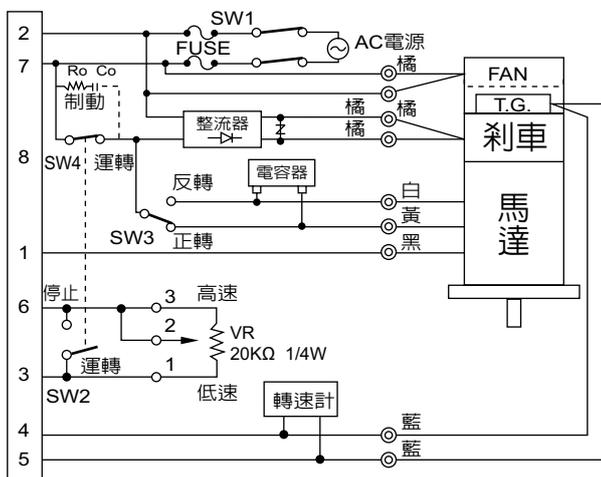

開關編號	規 格
sw1,sw3,sw4	AC250V,5A以上
sw2	DC20V,10mA
接點保護(Ro Co)	Ro=5~200Ω(1/2W以上) Co=0.1~0.2μF(400VAC以上)
可變電阻(VR)	20KΩ, 1/4W, B特性